

► Notre technologie. Votre succès.

Pompes • Robinetterie • Service



Wellstar – Pompe verticale à ligne d'arbre




Domaines d'emploi

- Elévation d'eaux brutes
- Irrigation
- Adduction d'eau
- Services généraux de l'industrie
- Protection incendie
- Surpression

Pour plus d'informations :
www.ksb.com/produits

Wellstar – Pompe verticale à ligne d'arbre

- 1 Butée axiale renforcée**
garantissant une très longue durée de vie
- 2 Dispositif de protection**
contre l'inversion du sens de rotation
- 3 Fouloir en deux parties escamotables**
permettant un accès facile à la garniture tresse
En option : garniture mécanique cartouche
- 4 Coussinets de guidage de la ligne d'arbre**
en caoutchouc lubrifiés par le liquide véhiculé, sans entretoise
- 5 Ligne d'arbre en acier inox 13% Cr.**
résistant à la corrosion
- 6 Bague d'usure bronze**
facilement remplaçable et préservant tout usure du corps
ou de la roue
- 7 Clapet de pied axial avec crépine**
Clapets à battants à partir de l'hydraulique en 14"

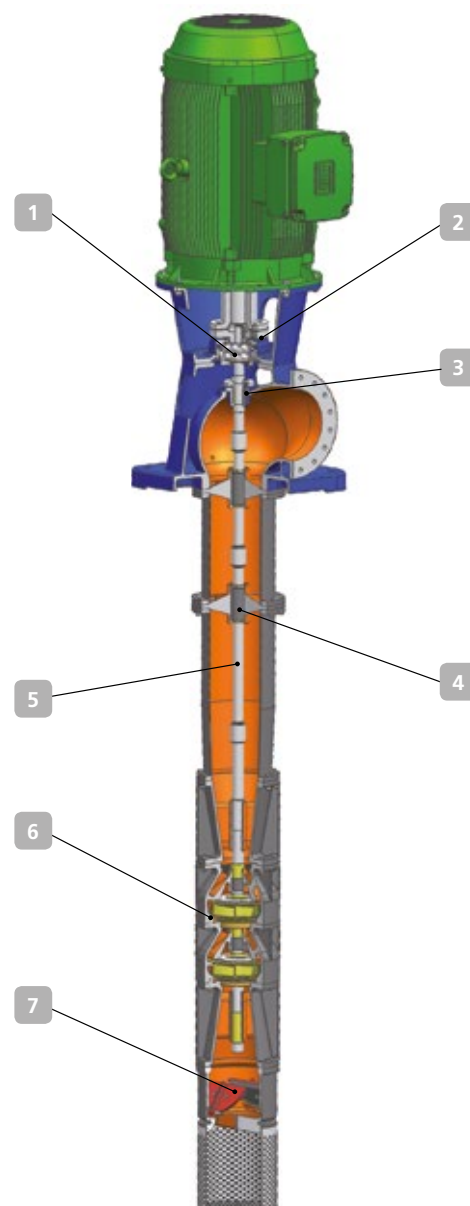

Matériaux

Standard : Fonte GJL-250
Bronze CC480

Autres exécutions sur demande

Variantes

Agrément eau potable ACS
(Attestation de Conformité Sanitaire)

Moteur thermique avec renvoi d'angle

Moteur à arbre creux

Caractéristiques techniques

Diamètre de forage	6" à 24"
Débit max.	2 500 m ³ /h
Hauteur manométrique	250 m
Pression de service	40 bar
Température de service max.	+60° C
Vitesse de rotation max.	3 500 tr/min.



KSB S.A.S.
4, allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers cedex (France)
www.ksb.fr